

Ha comprado un producto realizado a medida para UD.

Está realizado en vinilo adhesivo impreso a todo color apto para interiores. Las tintas usadas son ecosolventes, resistentes al agua y a la intemperie.

Es autoadhesivo. Es acabado mate.

### Sobre la superficie en la que lo va a pegar

Las superficies han de estar debidamente selladas y no presentar porosidad, ni desprendimiento de partículas. Las pinturas recientes deben dejarse secar durante al menos tres semanas y deben estar completamente curadas.

Las superficies deben estar limpias, de polvo, ceras, y de cualquier resto que puedan tener.

En superficies acabadas con gotelé o estucados, le recomendamos solicitar una muestra gratuita y comprobar la adherencia. Es recomendable pegar el vinilo 24 horas después de sacarlo del embalaje y de desenrollarlo.

### Sobre la instalación/pegado

En el arranque lleva una ayuda para la instalación, banda de transportador. Una vez pegada la pieza ha de retirarse. Tenga en cuenta que el vinilo es un material plástico, y si tira con fuerza de él, estirará. Evite en la aplicación tirar con fuerza del vinilo.

Antes de pegarlo, presentelo en la superficie que lo va a pegar. Puede utilizar cinta de carroceros para sujetarlo.

Use el aplicador siempre con un trapo de algodón para no dañarlo.


Si la superficie presenta ligeras curvas, tenga en cuenta que el vinilo al ser plástico, con calor se hace maleable.

De ser necesario puede recortar el material con un cúter antes y después del pegado.

Las superficies rugosas, con polvo, o algún tipo de grasa, impiden la toma de contacto del adhesivo con la superficie.

**En cristales y frigoríficos puede realizar el pegado en húmedo, pulverizando abundante agua en la cara adhesiva del vinilo y en la superficie. Esto le permitirá despegar fácilmente el vinilo y recolocar en caso de errores en la aplicación. Vuelva a pulverizar agua en el supuesto de que se vea en esta necesidad. Una vez el agua se haya secado, el vinilo quedará totalmente adherido.**

**Es posible que queden pequeñas burbujas debidas al agua. No se preocupe, desaparecerán con el tiempo (hasta 3 semanas). También puede pincharlas con un alfiler para favorecer el secado y la salida de aire.**

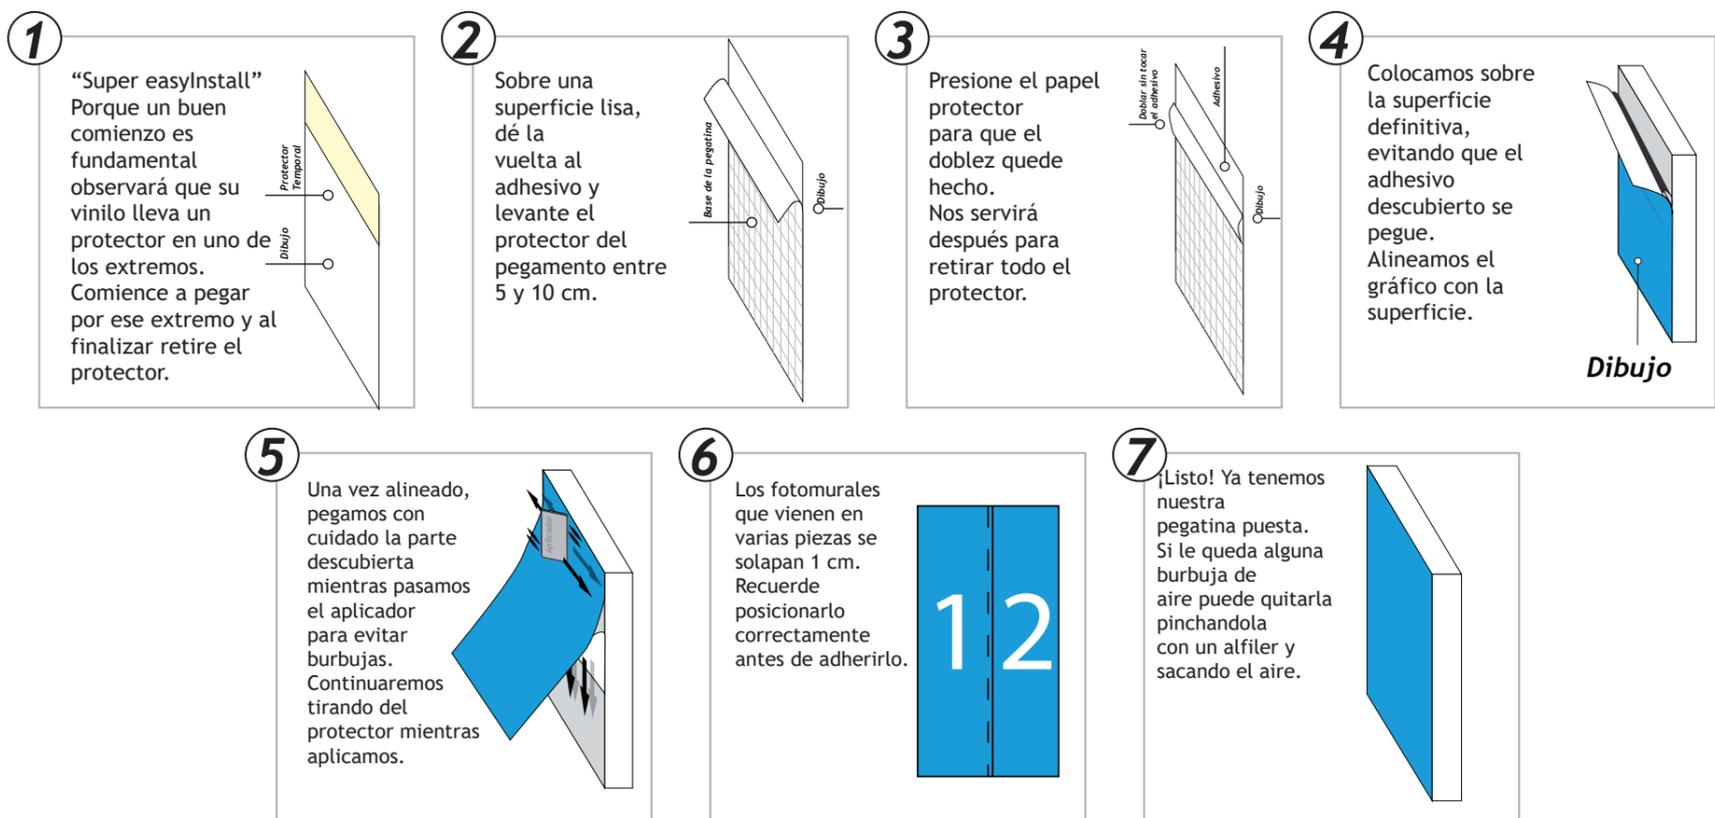


### ¿Qué es el papel del principio?



Algunos pedidos llevan al inicio del vinilo un papel adherido a la superficie. Esto es para facilitar el comienzo de la instalación del vinilo. Es un papel de adhesivo blando, es decir, una vez instalado su vinilo, puede retirar el papel. Si va a montar su vinilo en piezas, retirelo con cuidado para aprovecharlo en las siguientes.

### ¡Nota!



El vinilo está preparado para retirar las burbujas y arrugas que puedan salir sin necesidad de apretar. Recuerde atacar las arrugas siempre de manera perpendicular.

El vinilo tiene un adhesivo removible, de manera que puede despegar un trozo para volver a estirarlo.

### Sobre conservación y mantenimiento

Puede limpiar el vinilo con un trapo de algodón con agua y jabón neutro.

Evite la exposición a fuentes continuadas de calor y superficies expuestas a elevados niveles de humedad como por ejemplo; radiadores, o frentes de cocina en zona de fuegos o fregadero.

Para su limpieza no use elementos con aristas, productos abrasivos, o texturas rugosas y/o metálicas. La exposición continuada a los rayos UV. pueden degradar el color.